


Budík

BALVI Timber 27165 / 27166

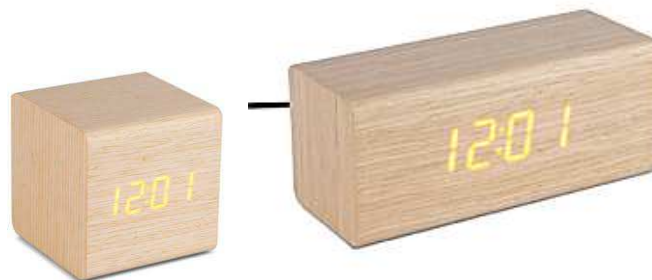

Technická data:

- 3 alarmy
- kalendář do roku 2099
- formát zobrazení času 12/24h
- zobrazení teploty ve °C nebo F
- nastavitelný jas
- ovládání zvukem SOUND CONTROL
- napájení:

TIMBER 27166 - USB kabel a USB adaptér (není součástí balení). USB adaptér by měl být DC5V/ 500MA-1000MA

TIMBER 27165 - 3x AAA baterie (není součástí balení) + USB kabel a USB adaptér (není součástí balení). USB adaptér by měl být DC5V/ 500MA-1000MA

Nastavení času a data

Hodiny mají displej se dvěma módy zobrazení, dp-1 (ukazuje ČAS, DATUM, TEPLOTU) a dp-2 (ukazuje pouze ČAS).

Volba módu se provádí stiskem tlačítka SET.

Pro přechod do módu nastavení stiskněte tlačítko SET po dobu 3 vteřin. Tlačítka UP a DOWN nastavujte požadovanou hodnotu a stiskem tlačítka SET nastavení potvrzujte. Opětovným stiskem pokračujte k nastavení dalších údajů.

Takto postupně nastavte: ROK, MĚSÍC, DEN, HODINU, MINUTY, 12H/24H, čas buzení ALARM1 HODINU, ALARM1 MINUTY, ALARM1 ON/OFF (buzení zapnuto/vypnuto), čas buzení ALARM2 HODINU, ALARM2 MINUTY, ALARM2 ON/OFF (buzení zapnuto/vypnuto), čas buzení ALARM3 HODINU, ALARM3 MINUTY, ALARM3 ON/OFF (buzení zapnuto/vypnuto), aktivace ovládání zvukem SOUND CONTROL ON/OFF.

Po nastavení všech parametrů znovu stiskněte SET pro jejich uložení.

Ovládání zvukem

V případě aktivované funkce SOUND CONTROL (ON) svítí displej budíku pouze 12 vteřin. Opětovné rozsvícení se aktivuje zvukem (např. tlesknutím) nebo poklepem na budík. Vypnutí/zapnutí funkce SOUND CONTROL se provádí stiskem tlačítka DOWN. Zobrazuje-li se na displeji "ON:SD" je funkce aktivní. "-:SD" znamená, že je ovládání zvukem vypnuto.

V případě napájení budíku TIMBER 27165 bateriemi prodlužuje aktivovaná funkce SOUND CONTROL dobu provozu.

Nastavení jasu

Nastavení jasu je možné ve 4 úrovních: L0 až L3. Budík automaticky snižuje jas displeje o 50% v čase mezi 18:00 a 7:00.

Pro nastavení jasu přidržte tlačítko UP po dobu 3 vteřin. Následně pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte požadovanou hodnotu.

Volba zobrazení teploty

Přepínání zobrazení teploty mezi °C a °F se provádí stiskem tlačítka UP.

RESET budíku

RESET (vynulování všech hodnot) se provádí stiskem tlačítka RESET.

DOVOZCE / DISTRIBUTOR

ALBERTINA s.r.o. / NAKO
Revoluční 24, Praha 1
www.naoko.cz / info@naoko.cz