


b:on digitální LED hodiny s buzením BALVI Digital 26809 / 26810

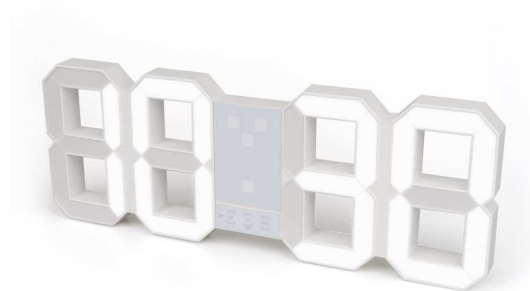

1. Specifikace:

Napájení: 5V (adaptér součástí balení) – CR2032 záložní knoflíková baterie (součástí balení).
Budík s funkcí opakovaného buzení (SNOOZE).
Noční mód s automatickým smíváním.
Tři úrovně intenzity svícení.
Zobrazení 12/24h

2. Zahájení provozu

Odstraňte plastový izolační pásek z knoflíkové baterie.

3. Nastavení času

Stiskněte a přidržte tlačítko MODE po dobu 3 vteřin. Pomocí tlačítek UP / DOWN nastavte hodnotu hodin. Znovu stiskněte tlačítko MODE a tlačítka UP / DOWN nastavte hodnotu minut. Dalším stiskem tlačítka MODE ukončete režim nastavení času.

4. Nastavení budíku

Stiskněte tlačítko MODE – ikonka AL začne problikávat. Stiskněte a přidržte tlačítko MODE po dobu 3 vteřin. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte čas buzení – hodinu, minuty a interval opakovaného buzení SNOOZE. Po nastavení každé hodnoty přeskakujte na další parametr stiskem tlačítka MODE. Interval opakovaného buzení můžete volit v rozsahu od 5 do 60 minut. Dalším stiskem tlačítka MODE ukončete režim nastavení času. Budík aktivujete stiskem tlačítka DOWN (při aktivované funkci buzení ikonka AL svítí).

Stiskem tlačítka MODE při zvonění budíku aktivujete funkci opakovaného buzení SNOOZE (ikonka AL bude problikávat). Stiskem tlačítka DOWN ukončujete zvonění (ikonka AL zhasne).

5. Funkce nočního módu

Funkce umožňuje nastavení časového intervalu automatického ztlumení světla LED během noci. Stiskněte dvakrát tlačítko MODE. Stiskem tlačítka UP nebo DOWN vypnete (OFF) nebo zapnete (ON) funkci nočního módu.

Výrobce nastavený interval nočního módu je 18:00 až 6:00. Chcete-li změnit tuto hodnotu, stiskněte dvakrát tlačítko MODE a tlačítkem UP nebo DOWN přepněte na ON. Přidržte tlačítko MODE po dobu 3 vteřin. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte výchozí čas nočního módu (horní tečka uprostřed displeje bude problikávat). Po dalším stisku MODE nastavte koncový čas (dolní tečka uprostřed displeje bude problikávat). Dalším stiskem tlačítka MODE ukončete režim nastavení nočního módu.

6. Nastavení světelné intenzity

Hodiny lze nastavit ve třech úrovních intenzity svícení LED. Výrobce je jako výchozí nastavena střední hodnota. Intenzita osvětlení se mění stiskem tlačítka UP v módu zobrazení času.

7. Přepínání zobrazení 12 / 24h

V módu zobrazení času přidržte tlačítko UP po dobu 3 vteřin.

DOVOZCE / DISTRIBUTOR

ALBERTINA s.r.o. / NAOKO
Revoluční 24, Praha 1
www.naoko.cz / info@naoko.cz